

Houten Louvreliuk met vlakke lamel

01-LL-VL



PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louverluiken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvreluiken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale lamellen geven uw woning of uw gebouw een prachtig aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louverluiken.

MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik wordt door Isoluijk zowel geleverd in Lariks als in Meranti. Vooral bij het aflakken in lichte kleuren komt de mooie structuur van Lariks goed tot zijn recht. De maatvoeringen van lamellen en kaders zijn zorgvuldig gekozen zodat er een minimum aan resthout en afval is. In combinatie met de wijze van samenstellen resulteert dit in een fraai en prijstechnisch interessant model.

BEHANDELING. De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflat op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvogen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-LL-VL
Fabrikant	Isoluijk BV
Omschrijving	Louvre raamluik met vlakke lamellen
Kader	32 x 80 mm, onderdorpel 90 of 120mm, afhankelijk van luikhoogte
Lamellen	11 x 58 mm, h.o.h. 65 mm, beide kanten afgevlakt
Materiaal	Lariks of meranti
Maximalte afmeting	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik en schuifluik

OPTIES

Kader	Afwijkende dorpelhoogte mogelijk
Tussendorpel	Afmeting 32 x 50 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.
Lamellen	Andere lamelafstand, zonder horizontale doorkijk

Versie 07.22

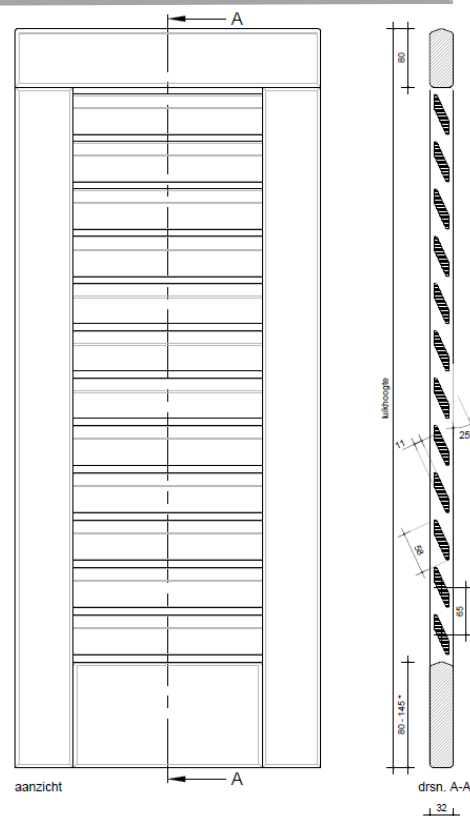

ISOLUIJK®

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluijk.nl I info@isoluijk.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen