

Houten Paneelluik met bossing-profiel

01-PA-BO



PRODUCTOMSCHRIJVING Als de wind om het huis giert, voelt men zich met paneelluiken extra veilig in de geborgenheid van de woning. Net als vensterluiken bestaan paneelluiken uit een gesloten oppervlak, bedoeld om daglicht, hitte of kou buiten te houden. Paneelluiken bestaan uit één vlak met daaromheen een kader. Deze luiken worden veelal toegepast als verduistering in een ruimte gewenst is. De combinatie van kader en gesloten paneel maken het luik geschikt voor sierschilderwerk zoals het klassieke zandloper- of diabolomotief. Bij oude boerderijen, kastelen of landhuizen, heeft dit schilderwerk vaak een historische betekenis. De luiken van pachtboerderijen werden geschilderd in de kleuren van het wapen van de kasteelheer, de eigenaar van het landgoed.

MATERIAAL Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik wordt door Isoluijk gemaakt met een kader van een goede kwaliteit Meranti. In het kader wordt een speciaal type WBP-plaat als paneel verwerkt. Het paneel wordt voorzien van een fraaie profilering, bossingrand genoemd, waardoor het een zeer exclusieve uitstraling krijgt. De unieke detaillering aan de onderzijde van het paneel zorgt ervoor dat het paneel optimaal beschermd is tegen weersinvloeden.

BEHANDELING. De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans afdek op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-PA-BO
Fabrikant	Isoluijk BV
Omschrijving	Raamluik Paneel Bossing
Vulling	WBP paneel van 26 mm dikte
Kader	Afmetingen 32 x 80 mm
Materiaal	Meranti
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik en schuifluik

OPTIES

Kader	Afwijkende dorpelhoogte mogelijk
Tussendorpel	Afmeting 32 x 80 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.

Versie 07.22

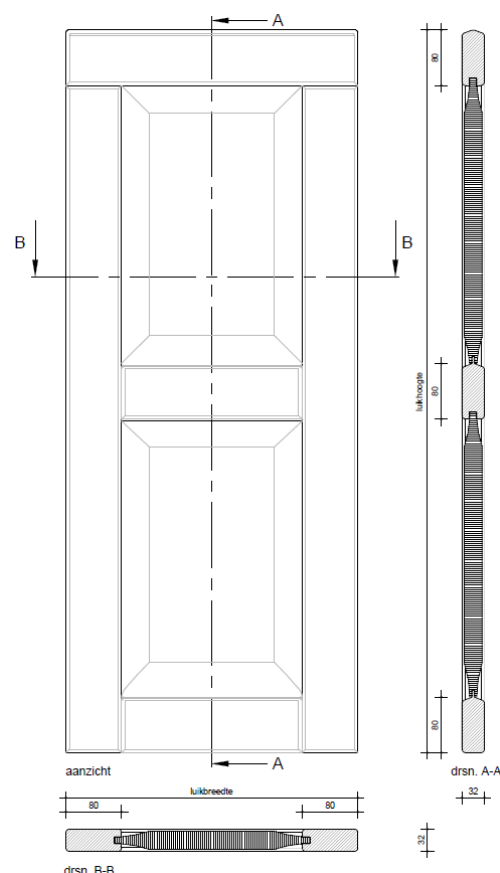

ISOLUIJK®

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluijk.nl I info@isoluijk.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen