

Aluminium Vensterluik, smal kader

02-VE-SK



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestralen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. De vensterluiken bestaan uit een geprofileerd en geïsoleerde vulling met daaromheen een smal stevig kader. Naar wens kan de profilering ook horizontaal uitgevoerd worden en kan het luik voorzien worden met klampen en Z-schoor. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op kleur. Het kleurenpalet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.


TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-VE-SK
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Aluminium vensterluik met smal kader
Luikdikte	32 mm
Kader afmetingen	32 x 27 mm
Vulling	Dubbele aluminium plaat met polystyreen kern
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmeting	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik en draailuik

OPTIES

Vulling	Horizontaal geprofileerd
Klampen en/of Z-schoor	Afmetingen 26 x 70 mm

Versie 07.22

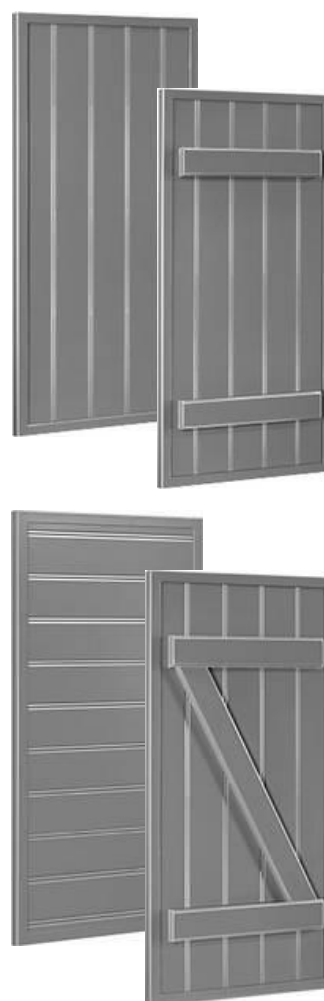

ISOLUIK®

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluik.nl I info@isoluiik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen